
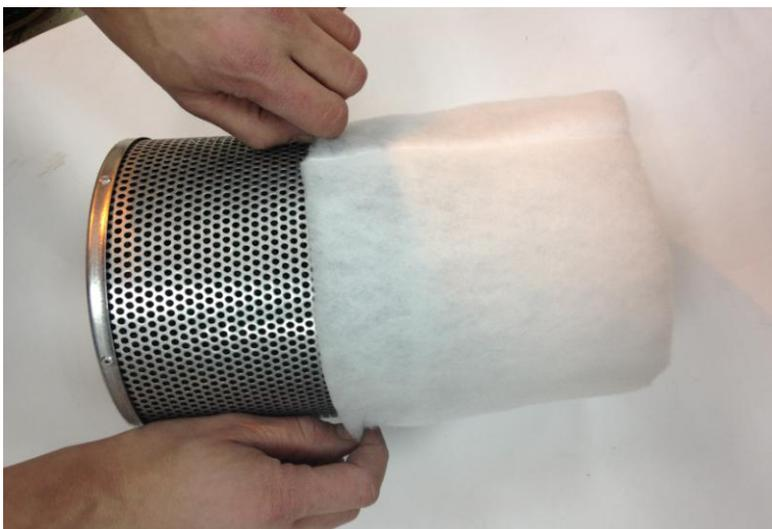


Инструкция по сборке: Готовый гроубокс (кокос) 250 Вт / 1 место

Как собрать Гроутент [ИНСТРУКЦИЯ](#)

1. Фильтр + вентиляция

Собираем фильтр, крепим заднюю крышку на фиксирующий стакан и надеваем предфильтр.

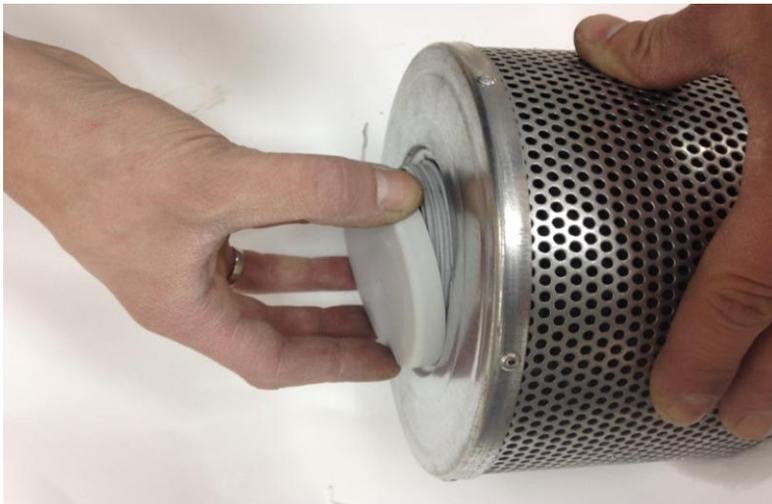

Откручиваем крышку и подсоединяем провода к каналному вентилятору td 100/100 silenttube. (Отдельный провод под вентилятор с вилкой идет в комплекте)



Далее подсоединяем к фланцу фильтра вентилятор и проклеиваем соединение алюминиевым скотчем.



Подсоединяем переходник. Он служит для надежного соединения гофры



Помещаем оборудование в сборе внутрь грутента и крепим за фильтр в верхней(левой) части крепежными ремнями



2. Освещение


Предварительно положив Cooltube на ровную поверхность, вкручиваем в цоколь светильника лампу. Далее с обеих сторон подсоединяем гофру и фиксируем ее хомутами.



Подсоединяем подвес к дросселю.



Соединяем коммутацию

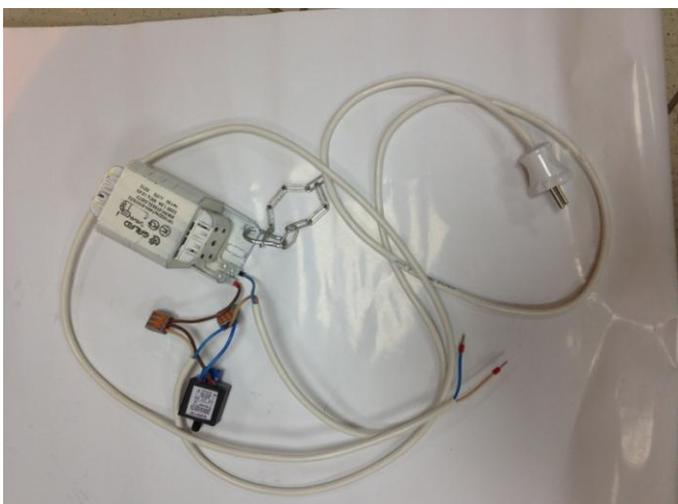

Дроссель(ПРА) крепим цепью с карабином на правую верхнюю балку тента. Оставшиеся 2 провода соединяем с разъемами светильника



Подвешиваем светильник



Светильник Cooltube фиксируется к верхней перекладине гроутента цепью и карабинами.




Соединяем левую часть гофры с переходником и проклеиваем соединение алюминиевым скотчем



Оставшуюся часть гофры, продеваем в верхний правый рукав груутента и фиксируем ее зажимом
Подсоединяем провода к 2(двум) фишкам светильника.



Для удобства фиксируем удлинитель и остальную коммутацию внутри тента пластиковыми стяжками.

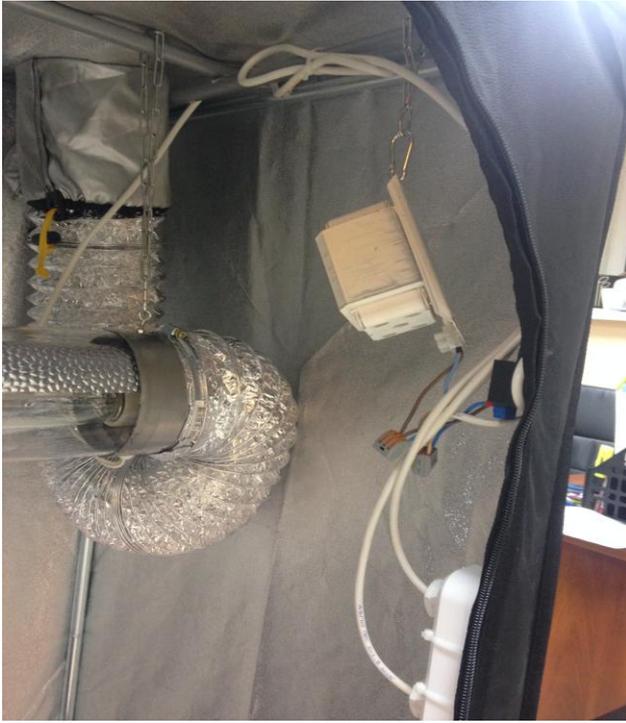

Вот и все! Наш гроутент превратился в гроубокс.

Как работать с кокосовым субстратом можно увидеть [ТУТ](#)