



Инструкция по сборке:

[Готовый гроубокс \(GrowBox\) 1200 Вт free](#)

Гроутент GrowLab GL120L собирается без использования инструментов.
[Инструкция](#) по сборке гроутента прилагается.

После установки тента, следует собрать и установить угольный фильтр.



На фильтр надеваем предфильтр и устанавливаем его в правом верхнем углу гроутента крепя его к перекладине ремнями.



Помещаем в верхний канал вентилятор TD 350/100 Silent и соединяем его гофрой с фильтром.



Соединения проклеиваем алюминиевым скотчем. Вентилятор должен работать на выдув!



Второй вентилятор TD 160/100 Silent помещаем в нижний рукав.



Вентилятор работает на вдув!


Третий вентилятор TD 350/100 помещаем в центральный рукав и соединяем его с гофрой светильника. Вентилятор работает на вдув протягивая воздух через все светильники, таким образом обеспечивая охлаждение ламп!




Размещаем подвесы и коммутацию внутри гроутента фиксируя провода пластиковыми стяжками.



Каждую колодку из 3-х розеток подсоединяем к своему таймеру. К одной подключаем всю вентиляцию к другой все освещение.

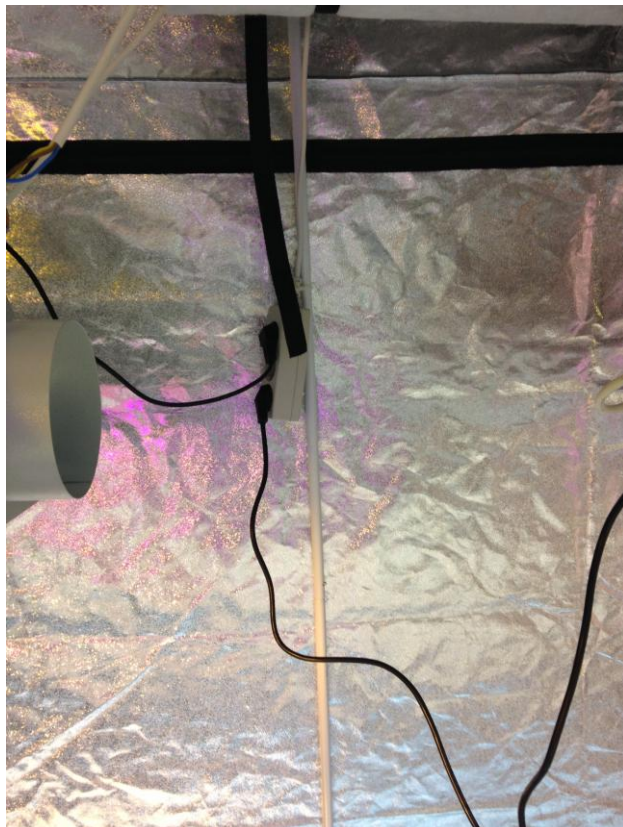



Вкручиваем в светильники Coolmaster лампы и устанавливаем, используя подвесную систему.

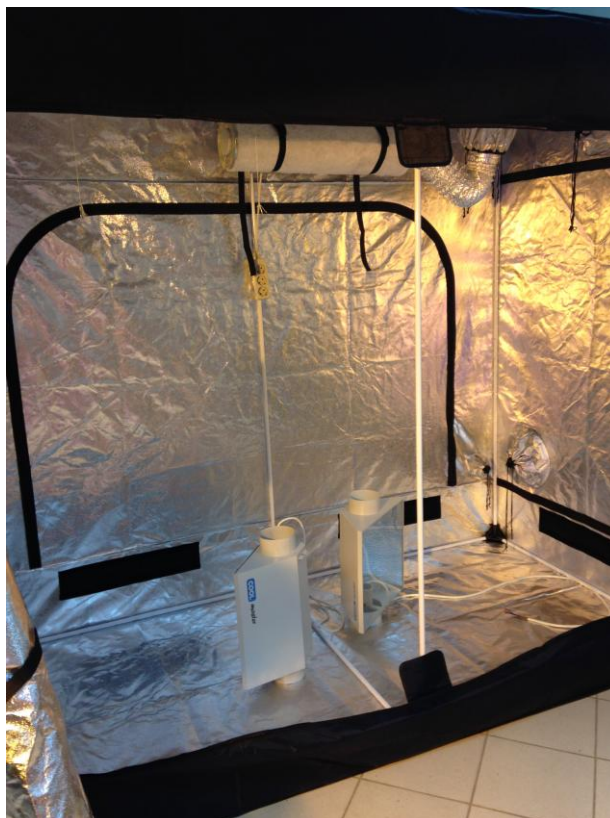

Далее крепим на светильник ЭПРА WEX 600 Вт (для фиксации используем карабин) и соединяем коммутацию светильника и ЭПРА.





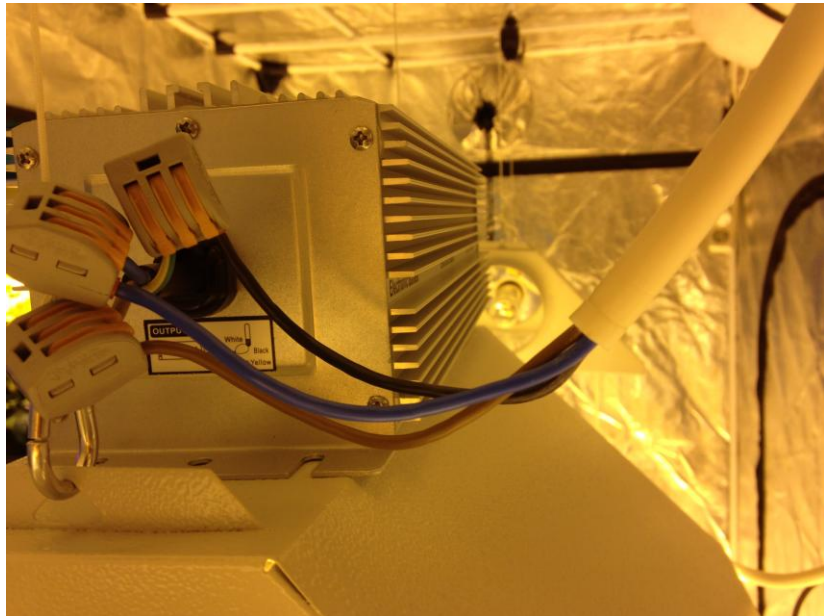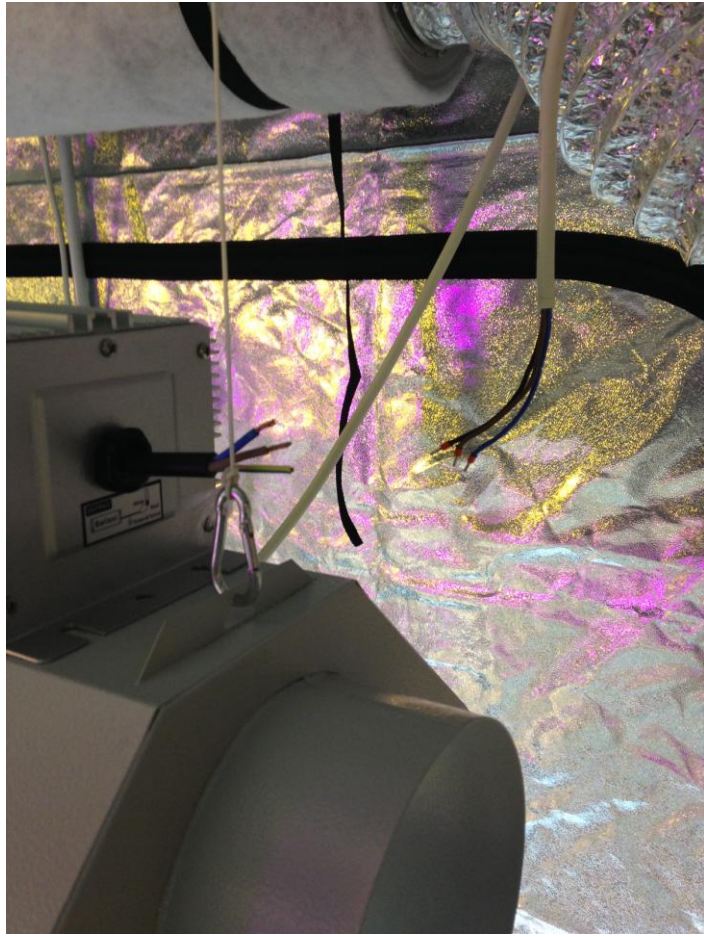




Подсоединяем гофру на фланцы кулмастера.



Проверяем все соединения по прилагаемой инструкции. Запускаем систему!

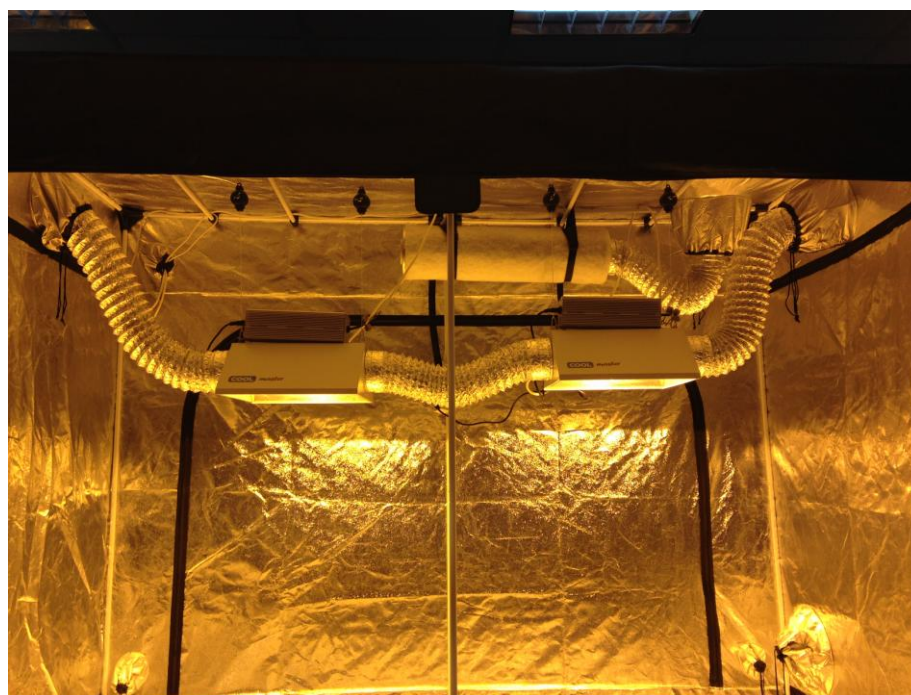



Гроубокс собран.

Материал подготовлен сайтом www.freegrower.com